

POLYESTER FILM A600 (B) 高效能遮光单面绝缘胶带

品名 型号	厚度 (mm)	颜色	胶系	黏著力 Kg/25mm	遮光率%
POLYESTER FILM A600 (B)	0.06T	黑	压克力	0.9 ↑	99
	0.08T	黑	压克力	0.9 ↑	99
	0.10T	黑	压克力	1.1 ↑	99
	0.125T	黑	压克力	1.6 ↑	99
	0.15T	黑	压克力	1.6 ↑	99
	0.20T	黑	压克力	1.8 ↑	99
	0.35T	黑	压克力	1.8 ↑	99




产品特性：

1. 强粘著双面胶带。
2. 高遮蔽功能(LED)。
3. 耐热特性(高温试验,不残胶)。
4. 绝缘效果优。
5. 耐电压性。
6. 具有良好的加工性及重工性。
7. 无卤素。

适用范围：

桌上型及笔记型电脑、扫描器机、液晶显示器、手机、DVD、PDA、PDP、电子业、通讯产品...等。

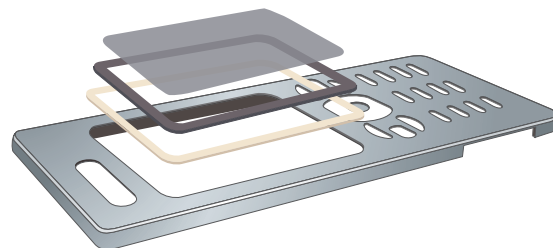

LCD萤幕

萤幕保护膜(透明)
 嵌型/冲型外框固定胶带
 连结萤幕与机体的软性印刷电路板材料
 萤幕软性印刷线路固定胶带

零件衬垫

固定与黏合泡棉衬垫胶带

